

welight

powered by

TRIDONIC

HÖG KVALITET

PROFESSIONELL

INNOVATIV

24 V DIMBAR

5-ÅRS GARANTI

DESIGNAD I EU



NEW YORK LED LINE SLIM

DEN SUPERTUNNA LED-LISTEN MED HOMOGENT LJUS

Tridonic och Welight distribueras av WLK – Wennerström Ljuskontroll AB
WLK är ett teknikförsäljningsbolag specialiserat på belysningskomponenter, systemlösningar för styrning och övervakning. Med avancerade LED-lösningar och digitala komponenter från Europas ledande tillverkare skapar vi miljövänliga och energieffektiva belysningslösningar för ett enstaka rum till hela fastigheter.

WLK – Wennerström Ljuskontroll AB • Jan Inghes Torg 34 • SE-120 71 Stockholm
+46 (0) 152 910 00 • info@wlk.eu

1909_V1

WLK

wlk.eu

New York LED line slim


Den nya innovativa New York LED line slim är en dimbar högkvalitativ LED-list med en supertunn dimension på enbart 8x6 mm. LED line slim kan lätt gömmas bakom den minsta listen i exempelvis underskåp. LED-listen har ett homogent ljus utan synliga ljuspunkter vilket gör den idealisk för professionella användningsområden. Passar perfekt för bänkbelysning och hyllbelysning och kan även anpassas för inbyggnad i köksskåp, integrering i möbler eller accentbelysning. 24 V konstantspänningsdriftdon med digital dimming från Tridonic (1-100%, switchDIM, DSI, DALI) eller Welight (0,1-100%, DALI, DMX, KNX). LED line slim finns tillgänglig med färgtemperatur 2700 K i standardlängder 580 mm och 1180 mm. Speciallängder och andra färgtemperaturer kan tas fram vid förfrågan om större projekt.

- Färgåtergivning Ra>90. Snäv färgtolerans MacAdam SDCM 3
- Levereras med 2 meters kabel för enkel anslutning till 24 V driftdon
- Homogent ljus tack vare högt antal LED/meter och högeffektiv opal lens
- Monteras enkelt via den adhesiva tejp eller medföljande clips
- 5-års garanti



Kopplingsschema med DALI vriddimmer

Varje LEDline levereras med vit anslutningskabel L=2m. Säkerställ polariteten. Grå + | Vit -. Flera LED-lister kan anslutas parallellt och driftdonet 24V dimensioneras efter den totalt anslutna effekten (580 mm list 7,8W och 1180 mm list 16,2W). Se vidare instruktioner i databladet.

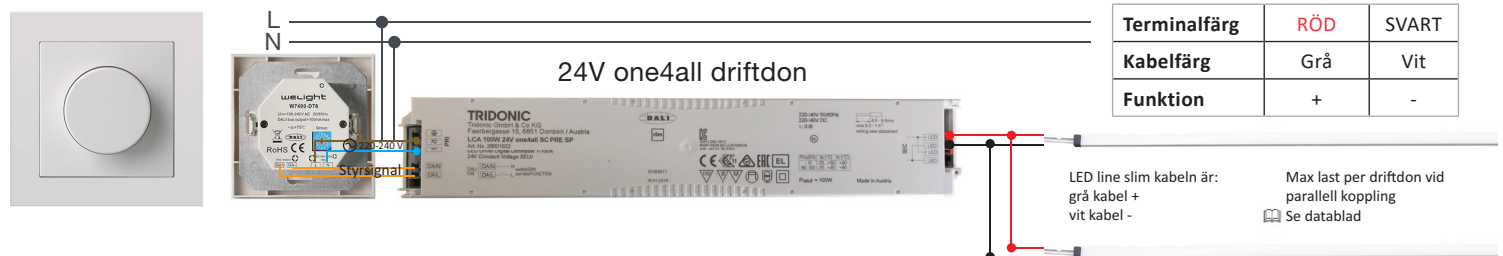

Trådlös styrning från Tridonic med basicDIM Wireless - Casambi ready



basicDIM Wireless
Integrated driver



basicDIM wireless
Module



User interface



App - 4remote BT

TRIDONIC

Benämning	E-nummer	Ljusflöde / Funktion	Färgtemperatur / Styrprotokoll	IP-klassning
LED LINE SLIM 927 500LM 8W 24V 580MM	7504793	500 lm	2700 K, CRI90	IP20
LED LINE SLIM 927 1000LM 16W 24V 1180MM	7504794	1000 lm	2700 K, CRI90	IP20
Driftdon LCA 100W 24V one4all SC PRE	7981521	24 V LED-driftdon	one4all/ready2mains	IP20
Driftdon LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2	7981919	Casambi ready LED-driftdon	bDW/ready2mains	IP20
DALI Rotary Dimmer 230VAC 100mA W DT6	1360575	Vriddimmer	DALI	IP20
basicDIM Wireless Module	1710793	Styrssystem i armatur	DALI/1-10 V	IP20
basicDIM Wireless User Interface Svart	1710794	Styr basicDIM Wireless enheter	Bluetooth	IP20
basicDIM Wireless User Interface Vit	1710827	Styr basicDIM Wireless enheter	Bluetooth	IP20

För fler alternativ och mer information, se respektive datablad.
För alternativ styrning via DALI med sceneCOM besök www.wlk.eu.